



محبس دفن NRS gate valve

للتكيب بمشروع :

شهادة فحص :

0000771

شركة كيرماري للتوريدات الهندسية

بناء على تقرير اللجنة الفنية المنعقدة بديوان الإدارة رقم : () المحرر بتاريخ : / /

الجهة الطالبة :

م	اسم المُعدة TYPE OF PRODUCTS	الاسم التجاري Brand Name	الطراز Model	بلد الصنع Place of Origin	اسم المعمل الصادر منه الشهادة Name of Certification Body	رقم الشهادة Certification Number	ملاحظات Remarks
	محبس دفن NRS gate valve مقاسات 4,5,6,8,10,12 ذات ضغط تشغيل 20bar 300psi	LEDE	Z45X-04	الصين	UL FM	HMRZ.EX26407 PR454628	

عينة فحص مبدئية، ويلزم إعادة الفحص بالإدارة العامة للحماية المدنية عند التركيب بأي مشروع، ويتحمل كل من (الاستشاري - المقاول - المورد - المالك) للمسؤولية القانونية

ملاحظات اللجنة الفنية :

- أي كشط أو تعديل في هذا المحرر يفقد صلاحيته ويعرض صاحبه للمسؤولية الجنائية والقانونية ولا يعتمد بالشهادة بدون التقرير المرفق وهي سارية للمعيارين المذكورين بإدارة الفحص ويلزم إعادة الفحص لأي مشروع آخر.
- صدرت هذه الشهادة بناء على التقارير والشهادات المقدمة وهي حالة وجود أي تلاعب بتلك الأوراق أو انتهاء فترة سريانها تصبح في حكم اللاغية.

يعد مد

محرر الشهادة

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية
اللواء/

2024

تحريراً في : 9 / 10

السادة / شركة كيرماري

تحية طيبة... وبعد؛

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة باسمى آيات التقدير
إيماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن طلب محبس شبكة حريق من النوع N.R.S GATE
VALVE ماركة LEDE مقاسات ٤-٥-٦-٨-١٠-١٢ بوصة.

نتشرف ان نرسل لسيادتكم التقرير المعد في هذا الشأن

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

٢٠٢٤/٩/١٢

لواء /

حازم فاروق عبدالكريم

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية



تقرير

إيماء لكتاب شركة كيرماري الوارد للإدارة بشأن طلب محبس شبكة حريق من النوع N.R.S GATE VALVE ماركة LEDE مقاسات ١٢-١٠-٨-٦-٥-٤ بوصة.

وبناء على ما تأثر من السيد اللواء/ وكيل الادارة العامة للحماية المدنية للاطفاء لادارة هندسة الاطفاء للدراسة والفحص فقد تشكلت لجنة برئاسة السيد العميد مهندس / أحمد حسن خطاب – مدير إدارة هندسة الاطفاء ، وعضوية كلا من :-

مقدم مهندس / أحمد مجدي عبدالرؤوف - ادارة هندسة الاطفاء
نقيب مهندس / عبدالشكور غريب ابراهيم - ادارة هندسة الاطفاء
نقيب مهندس / نادر سمير فريد - ادارة هندسة الاطفاء
ملازم أول مهندس / أكرم الطابيش - ادارة هندسة الاطفاء

تم الاطلاع على الاوراق الاتيه

- الكتالوج الفني

- شهادة الاعتماد

- شهادة المنشأ و الافراج الجمركي

و بالفحص تبين الاتي :-

موضح بالكتالوج المقدم محبس بوابه دفن N.R.S GATE VALVE ماركه LEDE طراز Z45X-04-300 ، بضغط تشغيل 300 PSI (٢٠ بار) ، مقاسات ١٢-١٠-٨-٦-٥-٤ بوصة
موضح بالكتالوج مطابقة المحبس للمواصفات AWWA C515.

- مقدم شهاده اعتماد من معمل UL برقم HMRZ.EX26407 موضح بها مطابقة محبس بوابه دفن N.R.S GATE VALVE ماركه LEDE طراز Z45X-04-300 ، بضغط تشغيل 300 PSI (٢٠ بار) ، مقاسات ١٢-١٠-٨-٦-٥-٤ بوصة للمواصفات الامريكيه.

- مقدم شهاده اعتماد FM تفيد مطابقة المحبس للمواصفات الامريكية.

- مقدم عينة للفحص موضح عليها الماركة و الطراز و الاعتمادات الخاصه بالمحبس



البراي:

تري اللجنة القبول فنيا لمحبس بوابه دفن N.R.S GATE VALVE ماركه LEDE طراز Z45X-04-300 مقاسات ١٢-١٠-٨-٦-٥-٤ بوصه كعينة فحص مبدئية و ذلك لحصوله علي اعتمادات من معامل دولية لمطابقته لاحدي المواصفات العالمية

مع ضرورة الالتزام باعادة الفحص بالادارة العامة للحماية المدنية قبل التركيب باي مشروع ، و يتحمل كل من (الاستشاري - المورد - المقاول - المالك) المسؤولية القانونية و الجنائية في حالة

المخالفة

٢٠٢٤/٩/١٢

أعضاء اللجنة :

ملازم أول مهندس / أكرم الطائش

نقيب مهندس / نادر سمير فريد

نقيب مهندس / عبدالشكور غريب ابراهيم

مقدم مهندس / أحمد مجدي عبدالرؤوف

رئيس اللجنة

عميد مهندس /


أحمد حسن خطاب

مدير ادارة هندسة الإطفاء





GACP

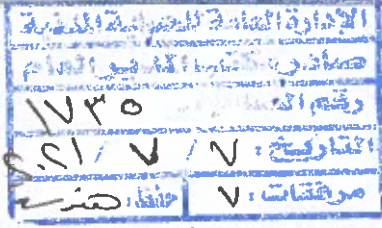

السادة / شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية

تحية طيبة... وبعد ؛

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة باسمى آيات التقدير

إيماءً لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن طلب فحص معدات ومهمات إطفاء

لتركيبها بمشاريع داخل جمهورية مصر العربية .

نتشرف ان نرسل لسيادتكم التقرير المعد فى هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

٢٠٢١/٧/٦
سيد /
[Signature]

لواء / ١

أسامة فاروق

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية





GACP

تقرير

إيماءً لكتاب شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية الوارد للإدارة بشأن طلب فحص معدات ومهمات إطفاء لتركيبها بمشاريع داخل جمهورية مصر العربية .
وبناء على ما تأثر من السيد اللواء/ وكيل الادارة للاطفاء لادارة هندسة الاطفاء وادارة الحماية المدنية فى الصناعة للدراسة والفحص فقد تشكلت لجنة برئاسة السيد العميد / ماجد محمد عبدالخالق – مدير ادارة الحماية المدنية فى الصناعة وعضوية كلا من :-

- السيد العقيد مهندس / أحمد حسن خطاب - مدير ادارة هندسة الاطفاء
- السيد النقيب مهندس / رامى محمد الرامى - ادارة هندسة الاطفاء
- السيد الملازم أول مهندس/ عبدالشكور غريب - ادارة هندسة الاطفاء

• الفحص :-

- ١- بالنسبة لمجموعة الطلبات بمعدل تصريف ١٠٠٠ جالون/دقيقة :
- بالنسبة للطلبة :

- مقدم كتالوج موضح به طلمبة اطفاء من النوع HORIZONTAL SPLIT CASE ماركة SPP طراز TD12F بمعدل تصريف ١٠٠٠ جالون/دقيقة عند ضغط ١٠ بار بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .

- مقدم شهادة من معمل UL برقم QXJY.EX27285 موضح به مطابقة الطراز المشار إليه بعاليه للمواصفات الأمريكية
***** الصنف مقبول من الناحية الفنية *****

• بالنسبة لمحرك الكهرباء :

- مقدم كتالوج موضح به محرك كهرباء ماركة WEG طراز 404/5TS بقدرة ١٢٥ حصان عند جهد ٣٨٠ فولت بتردد ٥٠ هرتز بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .

- مقدم شهادة من معمل UL برقم QXZF.EX5990 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه بعاليه للمواصفات الأمريكية .

***** الصنف مقبول من الناحية الفنية *****

● بالنسبة لمحرك الديزل :

- مقدم كتالوج موضح به محرك ديزل ماركة CLARK طراز JU4H-UF54 بقدرة ١٤٥ حصان بمعدل لفات ٣٠٠٠ لفة/دقيقة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYLU.EX3342 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة للوحة التحكم لمحرك الكهرباء :

- مقدم كتالوج للوحة تحكم ماركة TORNATECH طراز GPY .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYZS.EX3971 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة للوحة التحكم لمحرك الديزل :

- مقدم كتالوج للوحة تحكم ماركة TORNATECH طراز GPD .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYZS.EX3971 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

٢- بالنسبة لصندوق اطفاء مفرد :

- مقدم كتالوج موضح به صندوق اطفاء مفرد ماركة KIRMARY بأبعاد (٨٠ X ٨٠ X ٣٠) سم بسمك الصاج ١.٦ مم .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .



٣- بالنسبة لصندوق اطفاء مزدوج :

- مقدم كتالوج موضح به صندوق اطفاء مزدوج ماركة KIRMARY بأبعاد (٨٠ X ١٦٠ X ٣٠) سم بسمك الصاج ١.٦ مم .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

٤ - بالنسبة لقاذف اطفاء يدوى قطر ٢.٥ بوصة (عمود - مستمر - رذاذ) :

- مقدم كتالوج موضح به قاذف اطفاء يدوى قطر ٢.٥ بوصة (عمود - مستمر - رذاذ) ماركة JINTIAN FIRE طراز KX07-127F-00 .
 - مقدم شهادة من معمل LPCB برقم 1153c تفيد مطابقة الطراز المشار اليه للمواصفات الاوروبية EN 15182-1:2007+A1:2009 وكذا EN 15182-3:2007+A1:2009 .
 - مقدم عينة للفحص موضح عليها مطابقة الطراز المشار اليه بعالیه للمواصفات الاوروبية BS EN 15182-3 واعتمادها من معمل LPCB .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .**

٥ - بالنسبة لحنفية حريق حائطية قطر ٢.٥ بوصة :

- مقدم كتالوج موضح به حنفية حريق حائطية قطر ٢.٥ بوصة ماركة GIACOMINI طراز A55 بدون لاکور .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم VTSR.EX2964 تفيد مطابقة الطراز المشار اليه بعالیه للمواصفات الامريكية .

- مقدم عينة للفحص موضح عليها مطابقة الحنفية للمواصفات الامريكية واعتمادها من معمل UL .

***** الصنف مقبول من الناحية الفنية بشرط ان بدون على اللاکور مطابقته للمواصفات BS336 .**



٦- بالنسبة لمحبس OS&Y :

- مقدم كتالوج موضح به محبس OS&Y ماركة LEDE طراز Z41X-01 بأقطار (٢ - ٢.٥ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٨ - ١٠ - ١٢) بوصة .
- مقدم شهادة من شهادة من معمل UL برقم HMRZ.EX26607 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الامريكية .
- مقدم عينة موضح عليها مطابقة المحبس للمواصفات الامريكية واعتماده من معمل UL.

***** الصنف مقبول من الناحية الفنية .**

٧- بالنسبة لمحبس NRS :

- مقدم كتالوج موضح به محبس NRS ماركة LEDE طراز Z45X-01 بأقطار (٢.٥ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٨ - ١٠ - ١٢) بوصة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم HMRZ.EX26607 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الامريكية .
- مقدم عينة موضح عليها مطابقة المحبس للمواصفات الامريكية واعتماده من معمل UL.

***** الصنف مقبول من الناحية الفنية .**



• الرأي :-

الادارة ليس لديها مانع من توريد الاصناف الآتية :

- ١- طلبية اطفاء من النوع HORIZONTAL SPLIT CASE ماركة SPP طراز TD12F بمعدل تصريف ١٠٠٠ جالون/دقيقة عند ضغط ١٠ بار بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .

- ٢- محرك كهرباء ماركة WEG طراز 404/5TS بقوة ١٢٥ حصان عند جهد ٣٨٠ فولت بتردد ٥٠ هرتز بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .
 - ٣- محرك ديزل ماركة CLARK طراز JU4H-UF54 بقوة ١٤٥ حصان بمعدل لفات ٣٠٠٠ لفة/دقيقة .
 - ٤- لوحة تحكم محرك الكهرباء ماركة TORNATECH طراز GPY .
 - ٥- لوحة تحكم محرك الديزل ماركة TORNATECH طراز GPD .
 - ٦- صندوق اطفاء مفرد ماركة KIRMARY بأبعاد (٨٠ X ٨٠ X ٣٠) سم بسمك الصاج ١.٦ مم .
 - ٧- صندوق اطفاء مزدوج ماركة KIRMARY بأبعاد (١٦٠ X ٨٠ X ٣٠) سم بسمك الصاج ١.٦ مم .
 - ٨- قاذف اطفاء يدوي قطر ٢.٥ بوصة (عمود - مستمر - رذاذ) ماركة JINTIAN FIRE طراز KX07-127F-00 .
 - ٩- حنفية حريق حائطية قطر ٢.٥ بوصة ماركة GIACOMINI طراز A55 بشرط ان يكون اللاكور مطابق للمواصفات BS 336 .
 - ١٠- محبس OS&Y ماركة LEDE طراز Z41X-01 .
 - ١١- به محبس NRS ماركة LEDE طراز Z45X-01 .
- على أن يتم فحص تلك الأصناف بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل التركيب بأى مشروع.
وهذا تقرير منا بذلك

٢٠٢١/٧/٦

أعضاء اللجنة :

ملازم .أول مهندس / عبدالشكور غريب

نقيب مهندس / رامى محمد الرامى

عقيد مهندس / أحمد حسن خطاب



رئيس اللجنة :

عميد /

ماجد محمد عبدالخالق

مدير ادارة الحماية المدنية فى الصناعة