




GACP

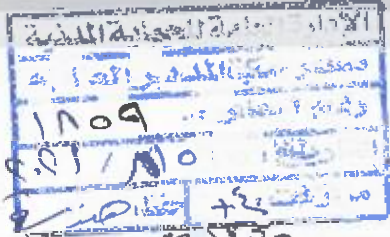

السادة / شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية

تحية طيبة... وبعد ؛

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونًا باسمى آيات التقدير

إيماءً لكتاب سيادتكم الولد للإدارة بشأن طلب فحص معدات ومهمات إطفاء

لتركيبها بمشاريع داخل جمهورية مصر العربية .

نتشرف ان نرسل لسيادتكم التقرير المعد فى هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

١٩
١٩٠٩١

٢٠٢١/٨/٤

الشيخ /



لواء /

هنازم عز العرب

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية



GACP

تقرير

إيماءً لكتاب شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية الوارد للإدارة بشأن طلب فحص معدات ومهمات إطفاء لتركيبها بمشاريع داخل جمهورية مصر العربية .
وبناء على ما تأثر من السيد اللواء/ وكيل الادارة للاطفاء لادارة هندسة الاطفاء وادارة الحماية المدنية فى الصناعة للدراسة والفحص فقد تشكلت لجنة برئاسة السيد العقيد مهندس / أحمد حسن خطاب- مدير ادارة هندسة الاطفاء وعضوية كلا من :-

- السيد الرائد كيميائى / محمد مازن السيد
- السيد الرائد مهندس / رامى محمد الرامى
- ادارة هندسة الاطفاء
- ادارة هندسة الاطفاء

أولا : الإجراءات :

- لم يتم تقديم الكتالوجات الخاصة بال طلبات بمعدل تصريف ٧٥٠ جالون /دقيقة & ١٢٥٠ جالون/دقيقة & ١٥٠٠ جالون/دقيقة .

ثانيا : الفحص :

- ١- بالنسبة لمجموعة الطلبات بمعدل تصريف ٧٥٠ جالون/دقيقة :
- بالنسبة لل طلبة :

- مقدم كتالوج موضح به طلببة اطفاء من النوع HORIZONTAL SPLIT CASE ماركة SPP طراز TD12F بمعدل تصريف ١٠ جالون/دقيقة عند ضغط ١٠ بار بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QXJY.EX117285 موضح به مطابقة الطراز المشار إليه بعاليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

• بالنسبة لمحرك الكهرباء :

- مقدم كتالوج موضح به محرك كهرباء ماركة WEG طراز 404/5TS بقدرة ١٢٥ حصان عند جهد ٣٨٠ فولت بتردد ٥٠ هرتز بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QXZF.EX5990 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه بعاليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة لمحرك الديزل :

- مقدم كتالوج موضح به محرك ديزل ماركة CLARK طراز JU4H-UF54 بقدرة ١٤٥ حصان بمعدل لفات ٣٠٠٠ لفة/دقيقة .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYLU.EX3342 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة للوحة التحكم لمحرك الكهرباء :

- مقدم كتالوج للوحة تحكم ماركة TORNATECH طراز GPY .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYZS.EX3971 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

● بالنسبة للوحة التحكم لمحرك الديزل :

- مقدم كتالوج للوحة تحكم ماركة TORNATECH طراز GPD .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم QYZS.EX3971 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .



٢- بالنسبة لقطع سن ووصلات خاصة بالمواسير :

- مقدم كتالوج موضح به سن ووصلات خاصة بالمواسير ماركة MECH طراز 300 والتابعة لشركة MEIDE .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم HHXX.EX6624 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

٣- بالنسبة لقطع الجروفيد والوصلات الخاصة بالمواسير :

- مقدم كتالوج موضح به قطع جروفيد ووصلات خاصة بالمواسير ماركة LEDE .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم VIZM.EX15228 وكذا VIZA.EX15229 تفيد مطابقة طرازات ماركة LEDE للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

٤- بالنسبة لحنفية حريق رأسية قطر ٦ بوصة بمخرجين قطر ٢.٥ بوصة ومخرج ٤ بوصة:

- مقدم كتالوج موضح به حنفية حريق رأسية ملركة (FIREKING) VIKING طراز HYF-030P قطر ٥.٢٥ بوصة ومجيين قطر ٢.٥ بوصة ومخرج ٤.٥ بوصة وحاصلة على اعتماد من معمل UL/FM .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم HBOR.EX27370 تفيد مطابقة الطراز المشار إليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية بشرط أن يكون مخرج المانيقة ٤ بوصة .**

٥- بالنسبة لرشاشات المياه :

- مقدم كتالوج لرشاش مياه مقفول ملركة VIKING طراز VK100 .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم VNIV.EX643 تفيد مطابقة الطراز المشار اليه للمواصفات الامريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .**

٦- بالنسبة لقطع الهاجر المستخدمة في تثبيت المواسير :

- مقدم كتالوج موضح به قطع هاجر مستخدمة في تثبيت المواسير ملركة ERICO طرازات (512 & 112 & 401) .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم VFXT7.EX2452 تفيد مطابقة الطرازات المشار إليها بعاليه للمواصفات الأمريكية .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .**

• الرأى :

أولا : من الفحص تبين حصول الاصناف الآتية على الاعتمادات وفقا لما تم بالدراسة أعلاه وهي كالآتى :

١- بالنسبة لطلمية الاطفاء :

- طلمبة اطفاء من النوع HORIZONTAL SPLIT CASE ملركة SPP طراز TD12F بمعدل تصريف ١٠٠٠ جالون/دقيقة عند ضغط ١٠ بار بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .
- محرك كهرباء ملركة WEG طراز 404/5TS بقوة ١٢٥ حصان عند جهد ٣٨٠ فولت بتردد ٥٠ هرتز بمعدل لفات ٢٩٥٠ لفة/دقيقة .

- محرك ديزل ماركة CLARK طراز JU4H-UF54 بقوة ١٤٥ حصان بمعدل لفات ٣٠٠٠ لفة / دقيقة .
- لوحة تحكم محرك الكهرباء ماركة TORNATECH طراز GPY .
- لوحة تحكم محرك الديزل ماركة TORNATECH طراز GPD .
- ٢- سن ووصلات خاصة بالمواسير ماركة MECH طراز 300 والتابعة لشركة .MEIDE
- ٣- قطع جروفيد ووصلات خاصة بالمواسير ماركة LEDE .
- ٤- حنفية حريق رأسية ماركة (FIREKING) VIKING طراز HYF-030P قطر ٥.٢٥ بوصة ومخرجين قطر ٢.٥ بوصة ومخرج . ٤ بوصة وحاصلة على اعتماد من معمل UL/FM بشرط أن يكون مخرج المانيقة ٤ بوصة .
- ٥- رشاش مياه مقفول ماركة VIKING طراز VK100 .
- ٦- قطع هناجر مستخدمة في تثبيت المواسير ماركة ERICO طرازات (112 & 401) & (512) .

ثانيا: فحص تلك الأصناف بالإدارة العامة للحماية المدنية قبل التركيب بأى مشروع.
وهذا تقرير منا بذلك

٢٠٢١/٨/١٤

أعضاء اللجنة :

رائد مهندس / رامى محمد الرامى
رائد كيميا ئى / محمد مازن السيد




عقيد مهندس /

أحمد حسين خطاب

مدير ادارة هندسة الاطفاء